

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett längre avstånd mellan väggreglarna.


FP35 används med fördel till ekonomibygnader, lagerlokaler och industribyggnader.

Alla våra profiler är CE-godkända och tillverkas av galvaniserad- och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.


Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.




FP35 är en väggprofil med 1/2 vågs överlapp. Täckbredden är 1000 mm och tillverkas i längder upp till 13 meter.

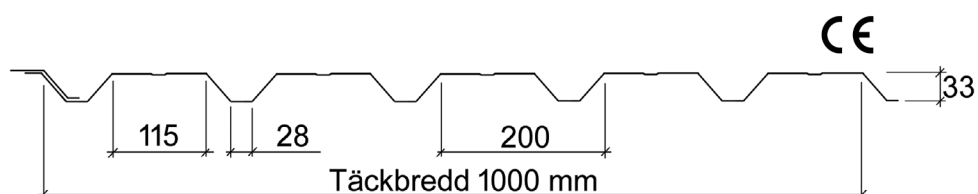

Tjocklek Beläggning	0,4 P30	0,5 P30	0,5 P50 Durabel	0,6 P30
Svart 015	X	X	X	X
Korallröd 736	X	X		
Tegelröd 742		X	X	X
Vinröd 418		X		
Gråvit 022		X		X
Grå 468		X		
Grafitgrå 035		X		X
Silver 045		X		
Gul 145		X		
Blå 524		X		
Grön 874		X		
Brun 384		X		
Ljusgul 113		X		
Vit 010	X	X		
Täckbredd	1000	1000	1000	1000
Sträckgräns	280	280	280	280
Vikt	3,70	4,60	4,60	5,60

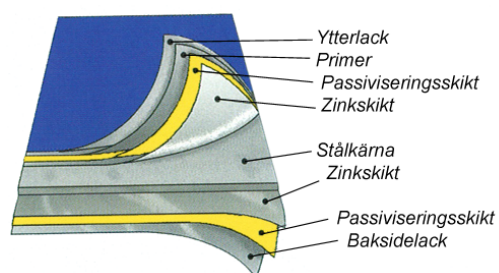

Uppbyggnad av färgbeläggning

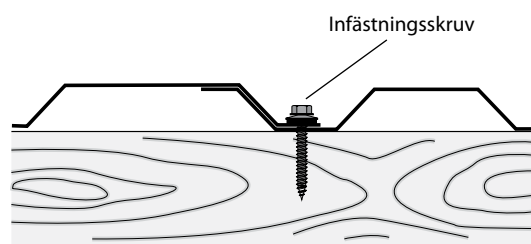

Sidoöverlapp FP35