

Eftersom TR18 har en täckbredd på hela 1070 mm är den en kostnadseffektiv takprofil för bl.a. lantbruksbyggnader och industrilokaler. Tack vare sin vattenrilla blir sidoöverlappet säkert och effektivt.


TR18 går även att få med kondensskydd.

Alla tak profiler vi säljer är CE-godkända och tillverkas av galvaniserad och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.


Den specialutvecklade polyesterlacken för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.




TR18 är en tak- och väggprofil med 1 vågs överlapp och vattenrilla. Täckbredden är 1070 mm och tillverkas i längder upp till 13 meter.

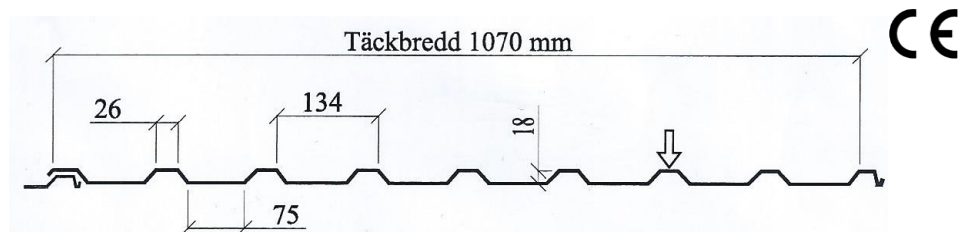

Benämning	RAL	0,4 P30	0,5 P30	0,6 P30	0,5 P50 Durabel	0,5 Mikado
Svart 015	9005	X	X	X	X	
Silver 045	9006		X	X		
Mörksilver 044	9007		X			
Grå 468	7012		X			
Grafitgrå 035	7016		X	X		
Gråvit 022	7044		X	X		
Duvgrå 461	7038	X	X			
Vit 010	9010	X	X	X		
Brun 384	8028		X			
Grön 874	6003		X			
Blå 524	5001		X			
Vinröd 418	3009		X			
Tegelröd 742	8004		X	X	X	
Korallröd 736	3013	X	X			
Ljusbult 113	1015		X			
Gul 145	1002		X			
Terrakotta	8023					X
Bauxit						X
Täckbredd		1070	1070	1070	1070	1070
Sträckgräns		280	280	280	280	280
Vikt/m ² (kg)		3,4	4,2	5,2	4,2	4,2

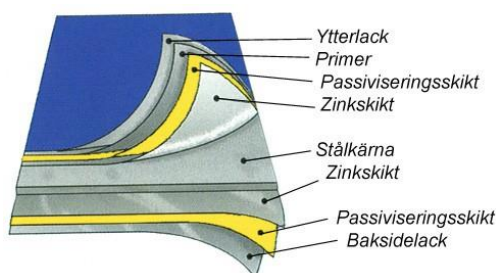

Uppbyggnad av färgbeläggning

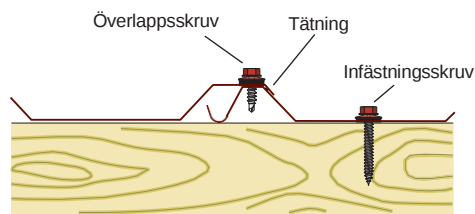

Sidoöverlapp TR18

Tabell 1. Spännviddstabell TR18

Tabellen gäller för TR18 använd som yttertak vid taklutningar ner till 15 ° i flerfacksuppläggning. Nedböjningskrav I/90. Säkerhetsklass 2. Upplagsbredd minst 30 mm. (Bredden på bärläkten).

Tjocklek	Snözon	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
0,40		1,4	1,1	1,0	0,8	0,7
0,50		1,6	1,3	1,1	1,0	0,9
0,60		1,9	1,7	1,4	1,3	1,1



TR18